




*Ресиверы горизонтальные: высокого давления*

Соответствуют требованиям:  
ТУ-3615-030-89018458-2004

Стандартная серия включает, также вертикальные модели.

Максимальное рабочее давление 45 бар.

Рабочая температура -10...+60 °C

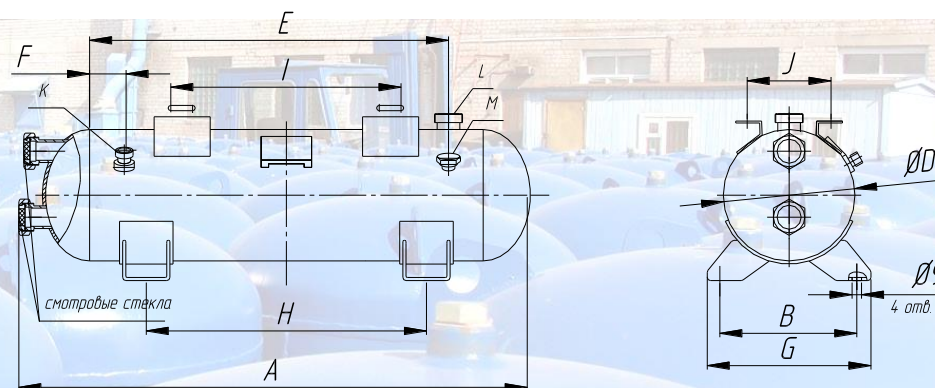

№ п/п	Тип	Объем, дм³	Масса, кг	Габаритные размеры									Соединения			Стекло смотровое, шт.	Цена, с НДС, руб. (разница)	
				A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	Выход, K дюйм	Вход, L дюйм			Предохранительный клапан, M, дюйм
1	РГЛВД 025	25	28	815	260	270	219	135	165	220	445	260	215	1 ¼"-12 UNF	1 ¼"-12 UNF	1 ½"-12 UNF	2	9 220
2	РГЛВД 040	40	29	900	300	305	258	130	160	260	500	300	160	1 ¼"-12 UNF	1 ¾"-12 UNF	1 ¼"-12 UNF	2	14 480
3	РГЛВД 070	70	40	990	400	390	325	180	222	310	500	320	190	1 ¾"-12 UNF	1 ¾"-12 UNF	1 ¼"-12 UNF	2	29 970

\* По желанию возможна комплектация ресиверов по Вашему заказу. Срок изготовления партии (от 10 шт.) 8 недель.